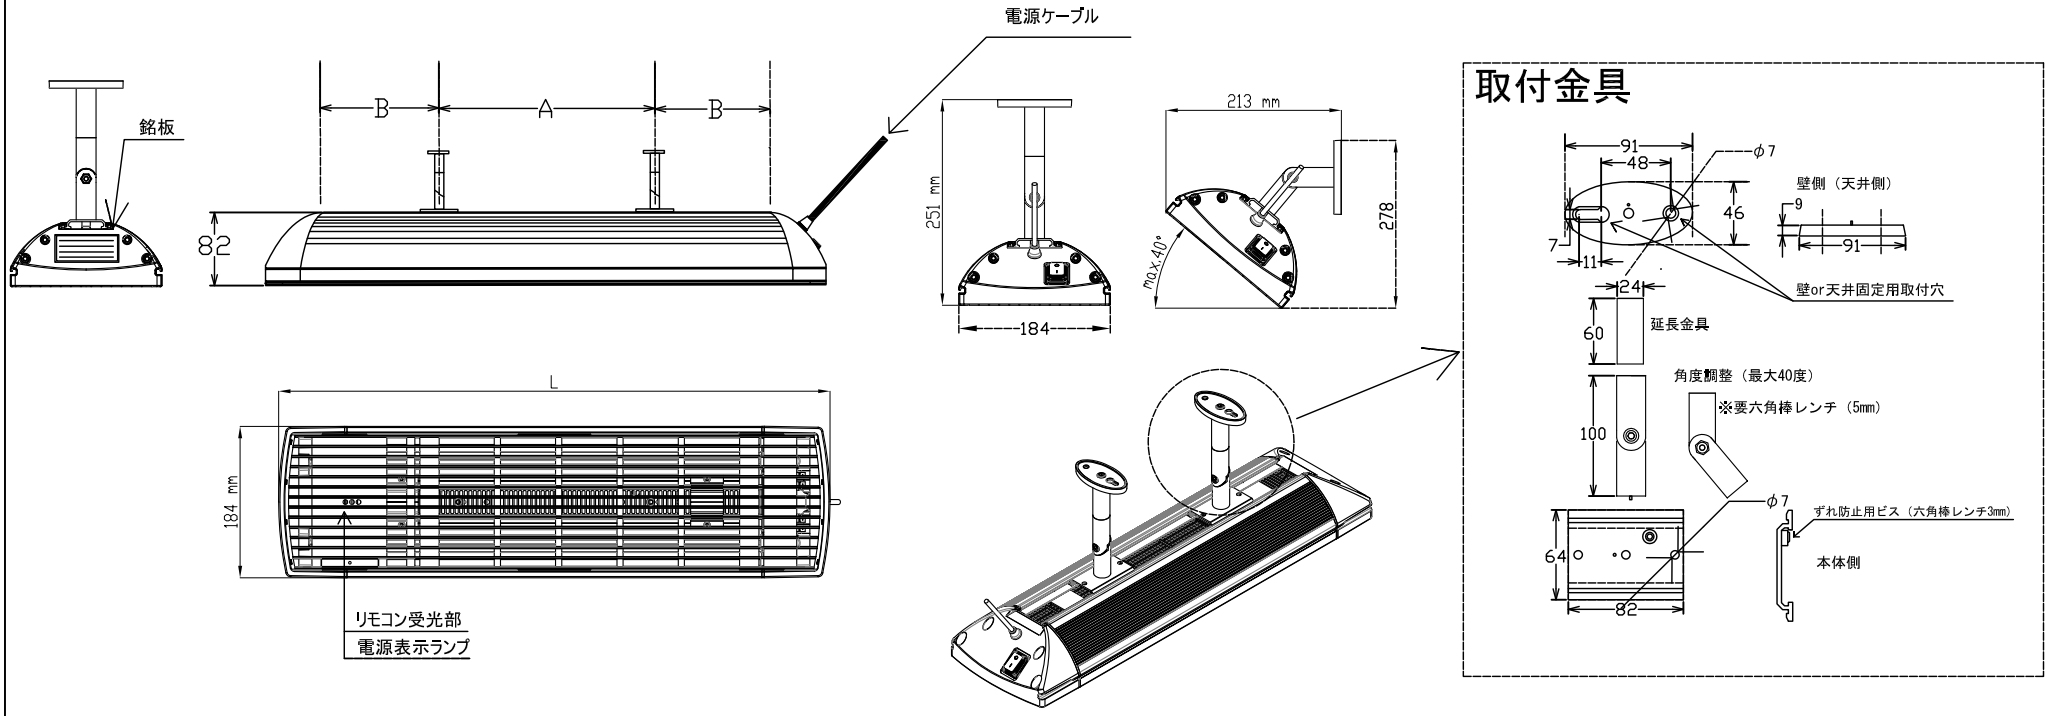

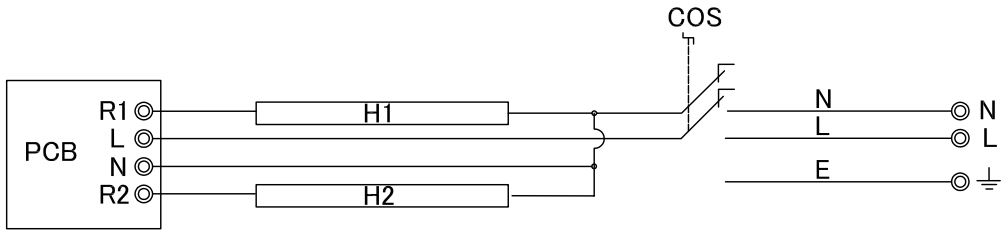

1φ-100V or 200V　50/60Hz

1φ-100V対応機種
MHS-SP1400BK, MHS-SP1400WT only

8							
7							
6	MHS-SP2600WT	単相200V-2.6kW	890	370以上	175以下	5.0	
5	MHS-SP2600BK	単相200V-2.6kW	890	370以上	175以下	5.0	
4	MHS-SP2000WT	単相200V-2.0kW	810	300以上	175以下	4.5	
3	MHS-SP2000BK	単相200V-2.0kW	810	300以上	175以下	4.5	
2	MHS-SP1400WT	単相100V-1.4kW	670	240以上	135以下	4.0	
1	MHS-SP1400BK	単相100V-1.4kW	670	240以上	135以下	4.0	
品番	型　式	定　格	L(mm)	A(mm)	B(mm)	重量(kg)	台　数

※ 電源ケーブルは、容量・仕様に合ったキャブタイヤケーブルを御使用下さい。
※ 接続部の絶縁処理を必ず行なって下さい。
※ 漏電ブレーカを必ず御使用下さい。

	電源ケーブル	3芯,1.5mm², 1.1m	
	取付金具	チタン、角度可変型	
	保護ガード	アルミ、格子状	
	本体	チタン	
	リミッター	基板内 130℃ OFF	
	デジタル温度センサー	基板内 96℃ OFF , 90℃ ON	
	切換スイッチ		COS
	基板		PCB
	遠赤外線ヒータ	容量による カーボンヒータ	H'
No	部品名	仕　様	記号

名称	遠赤外線ヒーター
型番	SPOTシリーズ
図番	EFH161129-1
大泉ヒート株式会社	

客先	殿向		
承　認	設　計	製　図	
MHS	MHS	MHS	