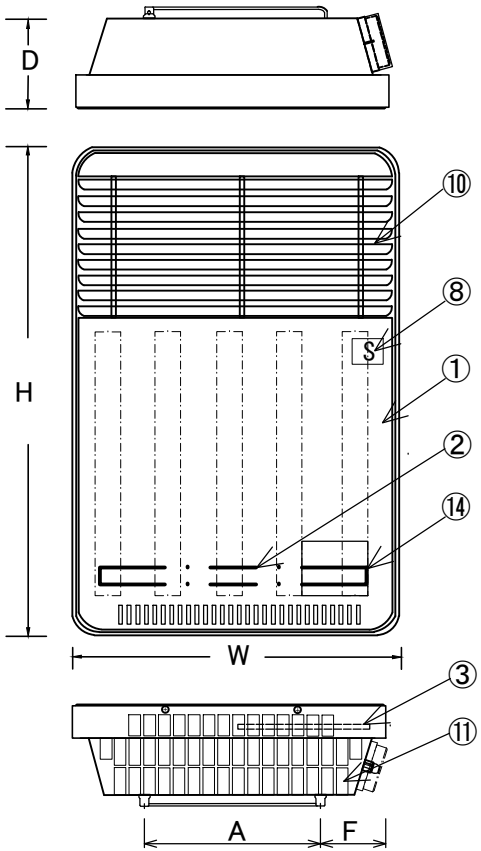

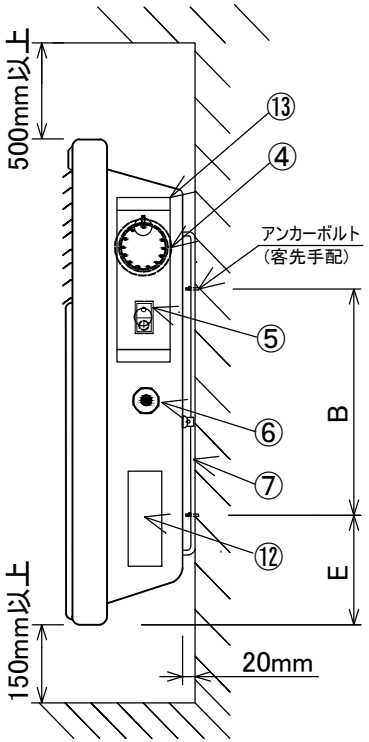

壁面取付金具　穴位置

1000W以下

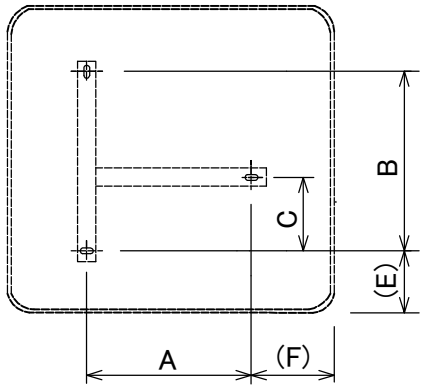

1000W以上

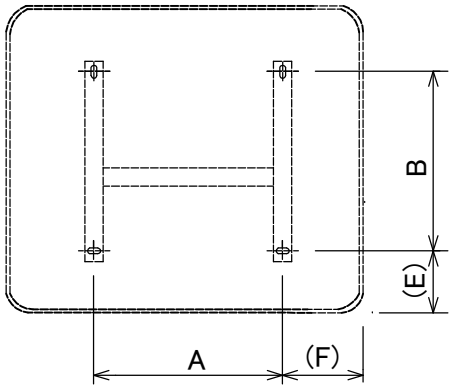

離隔距離

※本体下部と床面までは150mm以上あけて下さい。
※本体両側面は100mm以上あけて下さい。
※本体上部は500mm以上あけて下さい。

上部穴寸法　下部穴寸法



電気結線図

※電源ケーブルは容量・仕様に合ったキャブタイヤケーブルを御使用下さい。
※漏電ブレーカを必ず御使用下さい。

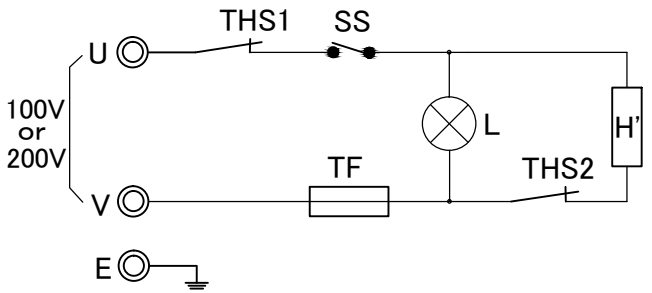

本体塗装色：ホワイト

No	部品名	仕　様	備考
14	安全シール		
13	いたずら防止カバー		
12	銘板		
11	吸い込み口		
10	吹き出し口		
9	温度ヒューズ	130℃15A250V	TF
8	過熱防止サーモ	120℃	THS2
7	取付金具		
6	通線ブッシュ		
5	運転スイッチ	ランプ付き	SS、L
4	サーモスタット	0～40℃	THS1
3	温度調節用センサー		
2	ヒータ	SUS	H'
1	ケーシング	SEPC	

品番	型　式	定　格	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	重量(Kg)	台数
14				450	85		257	—	(93)	(145)		
13												
12												
11												
10												
9	OCH-2500	単相200V-2500W	980			688					8.5	
8	OCH-2000	単相200V-2000W	820			528					7.0	
7	OCH-1500	単相200V-1500W	660			368					5.8	
6	OCH-1000-2	単相200V-1000W	500			273		106		(117)	4.7	
5	OCH-1000-1	単相100V-1000W	500								4.7	
4						193						
3												
2	OCH-500-2	単相200V-500W	420								4.3	
1	OCH-500-1	単相100V-500W	420								4.3	

客先	殿向		
承認	設計	製図	
若園	k・s	坂上	

名称	電気パネルヒータ
型番	OCHシリーズ
図番	EPH110711s-001
大泉ヒート株式会社	