



品番	型式	定格	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	重量(kg)	台数
5	OFH-075-2	単相200V-0.75kW	500	120	200	380	5	
4	OFH-075-1	単相100V-0.75kW	500	120	200	380	5	
3	OFH-050-2	単相200V-0.50kW	500	120	200	380	5	
2	OFH-050-1	単相100V-0.50kW	500	120	200	380	5	
1	OFH-050-1	単相100V-0.50kW	500	120	200	380	5	

**固定金具**

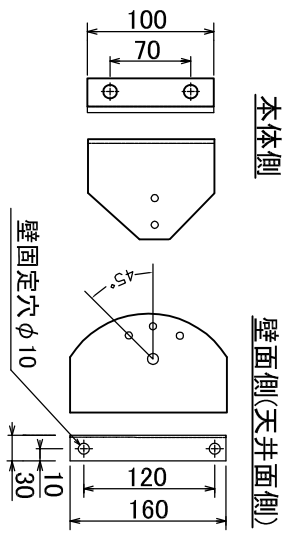

**取付方法**

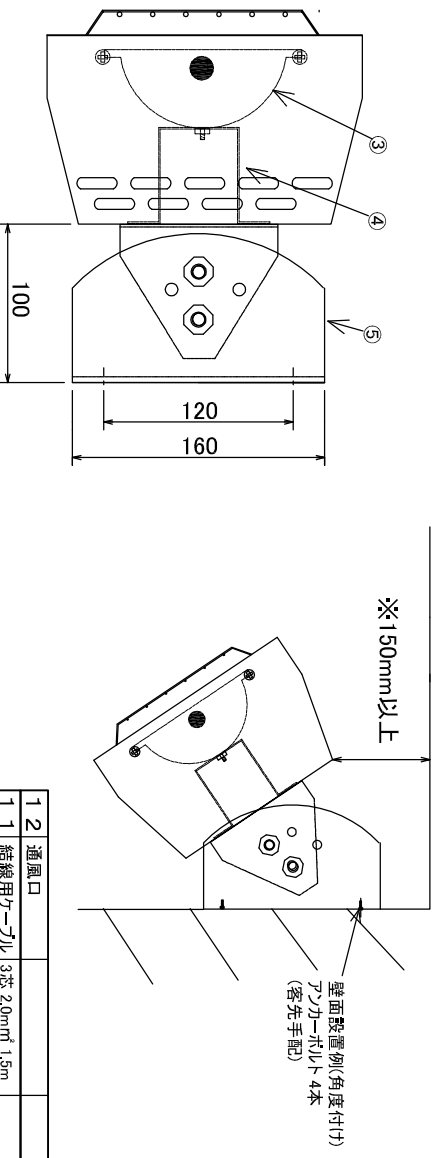

※ 電源ケーブルは、容量・仕様合ったキヤタキケーブルを御使用下さい。  
 ※ 漏電ブレーカを必ず御使用下さい。

密先承認	設計	製図
若園	sk	坂上

1 2	通風口		
1 1	結線用ケーブル	3芯 2.0mm <sup>2</sup> 1.5m	
1 0	過昇温防止器	120°C、自動復帰型	THS
9	温度ヒューズ	130°C	TF
8	保護ガード	SUS、格子状	
7	本体	SUS、ヘアライク	
6	電線口	クロマツト、NP	
5	固定金具	SUS、角度可変型	
4	反射板取付板	SUS	
3	反射板	AL	
2	遠赤外線ヒータ	容量による	H'
1	端子端子		
No	部品名	仕様	記号
名称		遠赤外線ヒータ	
型番		OFHシリーズ	
図番		EFH100721	

大泉ヒート株式会社